

Zentrale | mit automatischen Türen

1/4





850 X 1200 tragkraft 375 Kg

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

1L

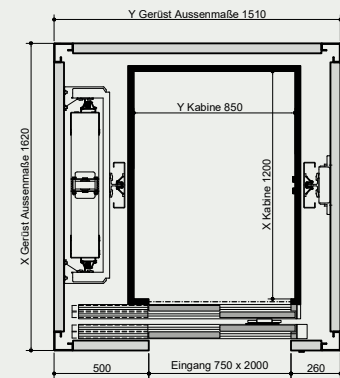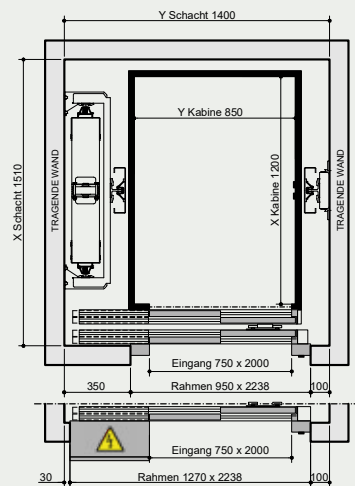

Einbauschrank

20

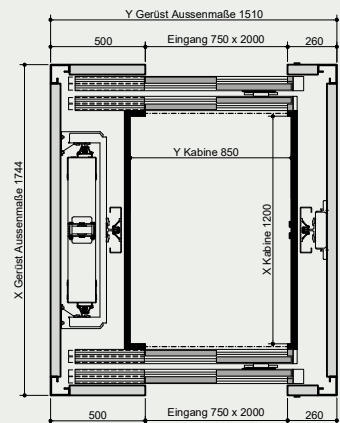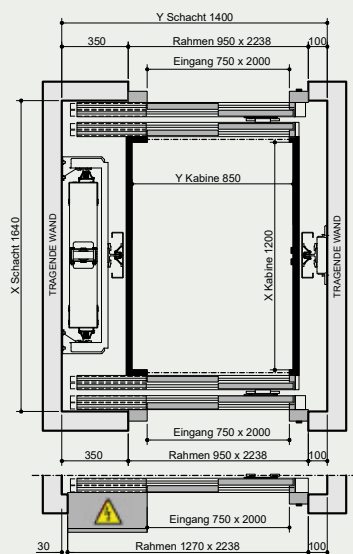

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Zentrale | mit automatischen Türen

2/4





950 X 1300 tragkraft 450 Kg

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

1L

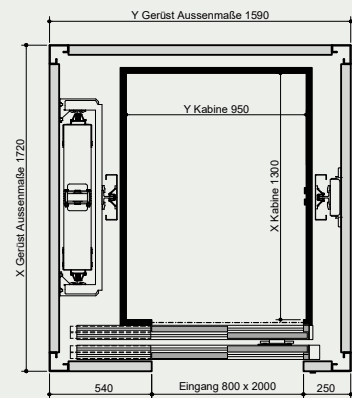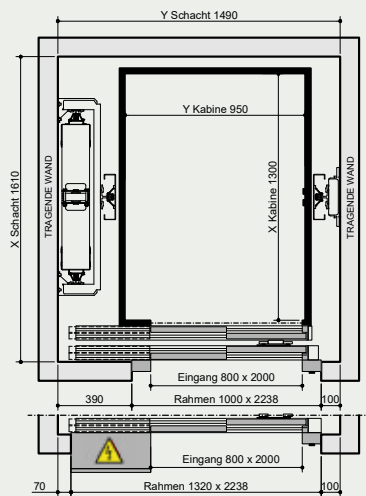

Einbauschrank

20

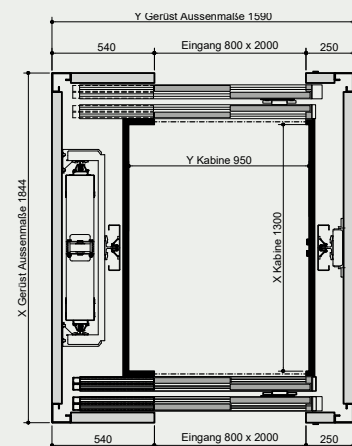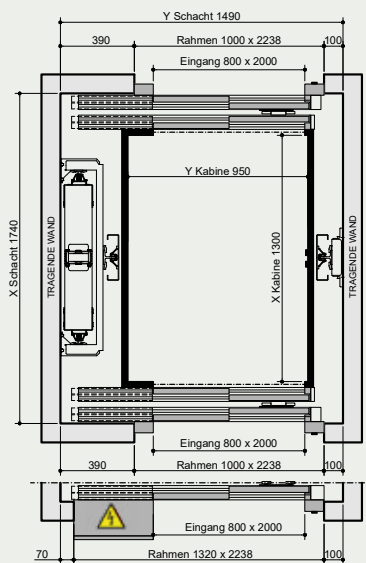

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren.
Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Zentrale | mit automatischen Türen

3/4





1000 X 1300 tragkraft 450 Kg

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

1L

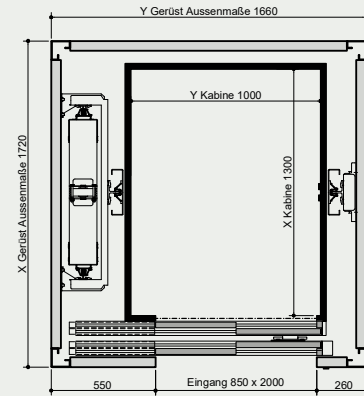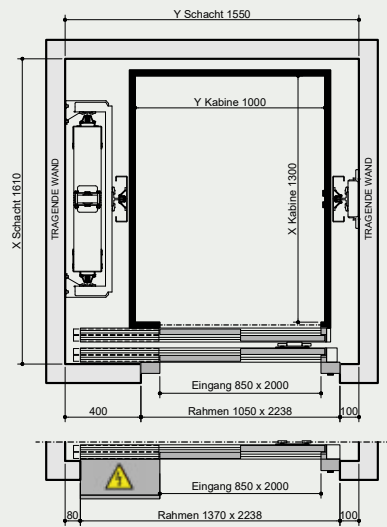

Einbauschrank

20

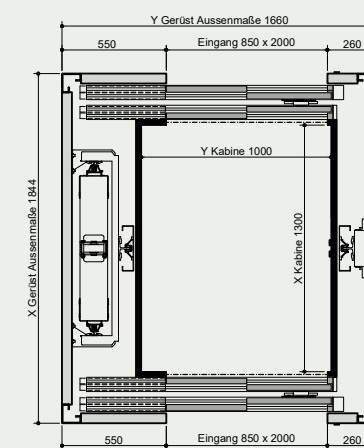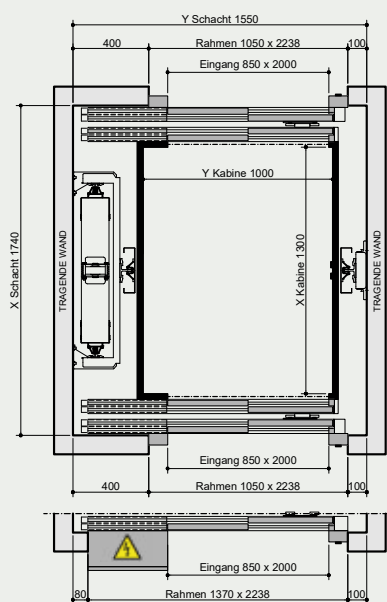

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Zentrale | mit automatischen Türen

4/4




1100 X 1400 tragkraft 630 Kg

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

1L

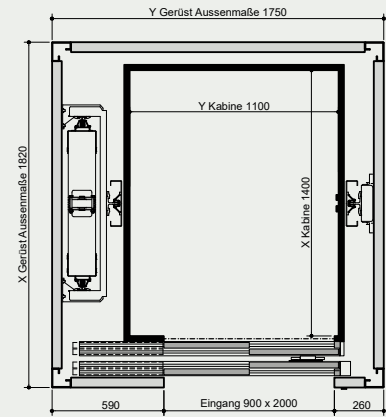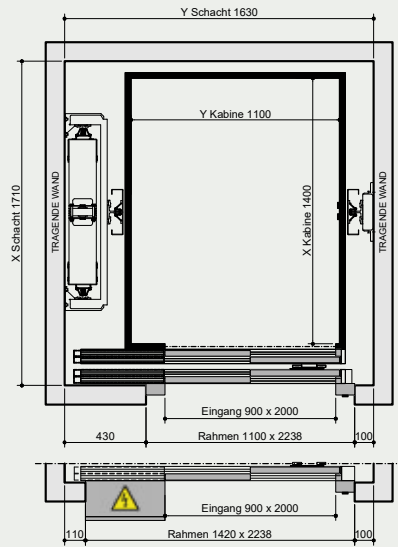

Einbauschrank

20

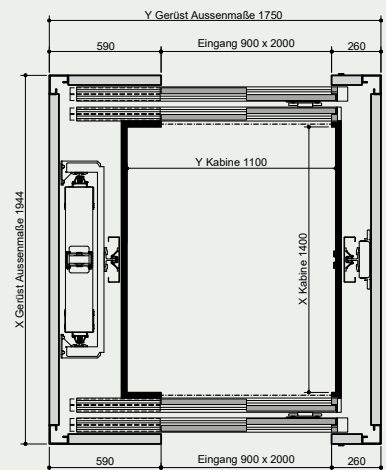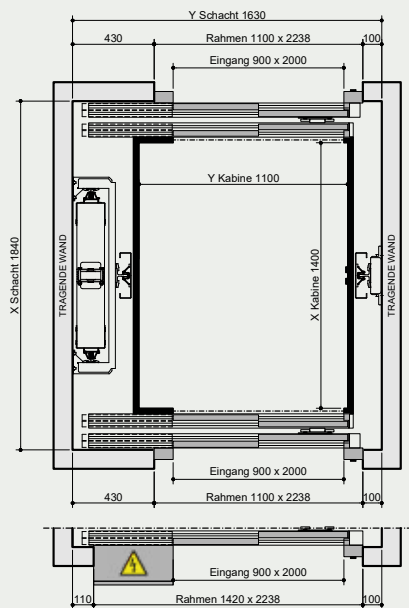

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Rucksack | mit automatischen Türen

1/5





850 X 1200 tragkraft 375 Kg

Öffnungen

Mauerwerk


Stahlgerüst ¹

1L

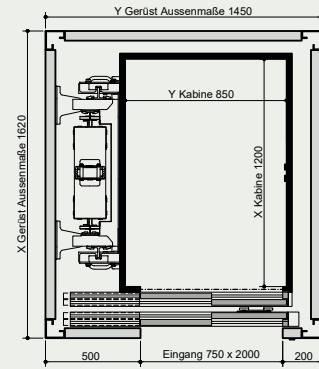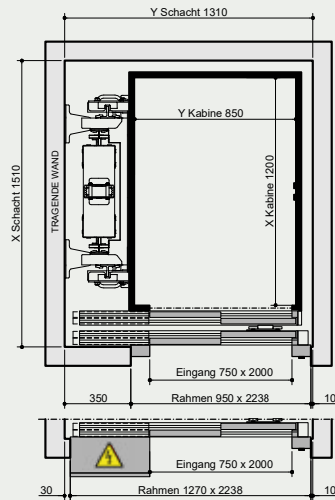


Einbauschrank

1F


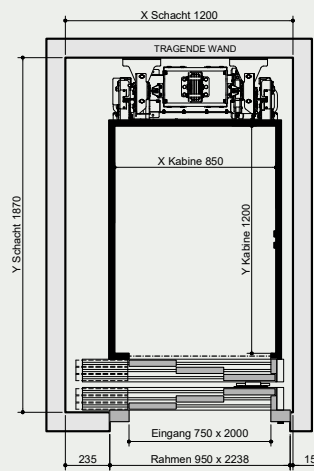


Einbauschrank

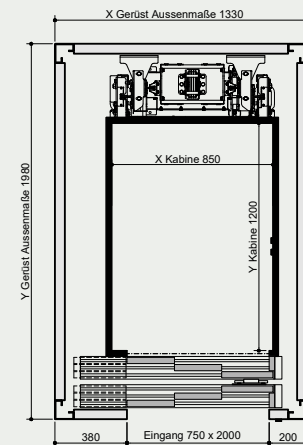

Einbauschrank

20

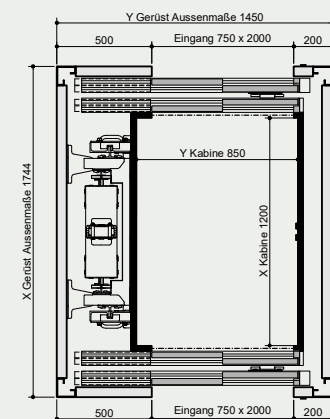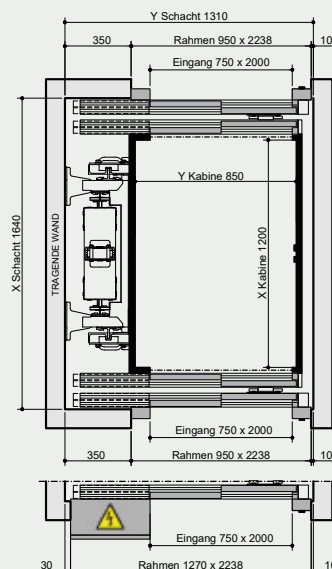

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Rucksack | mit automatischen Türen

2/5





1250 X 1200 tragkraft 630 Kg

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

3A

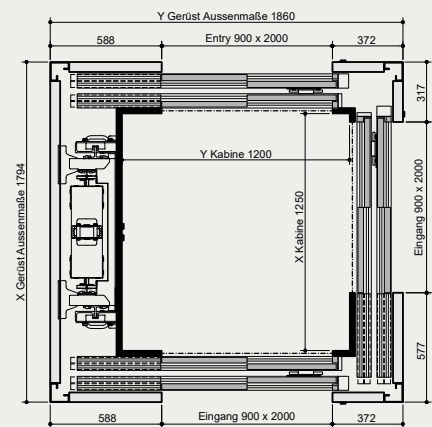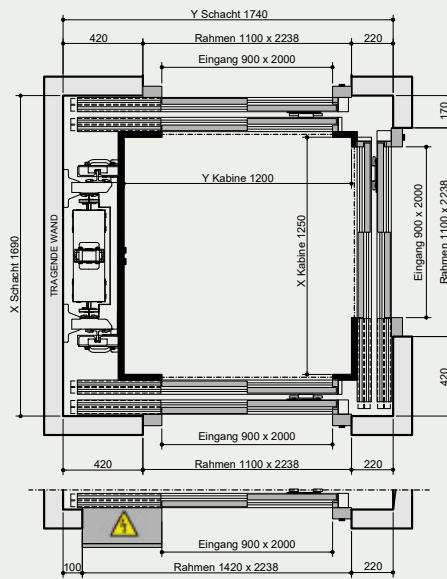

Einbauschränk

2A

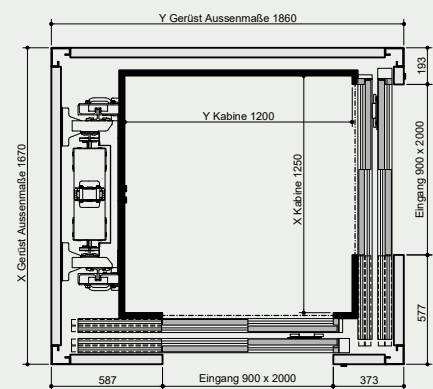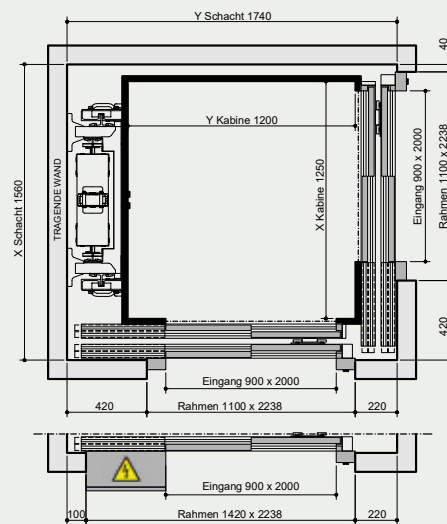

Einbauschränk

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Rucksack | mit automatischen Türen

3/5





950 X 1300 tragkraft 450 Kg

Öffnungen

Mauerwerk


Stahlgerüst ¹

1L

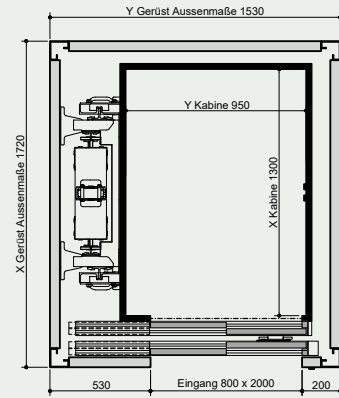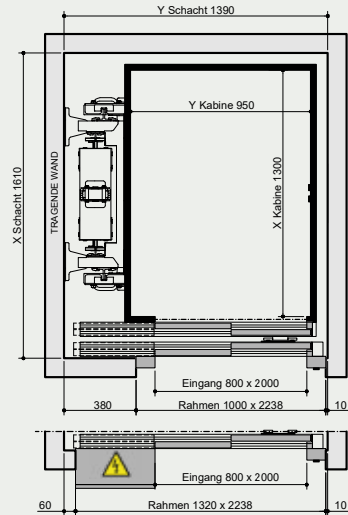


Einbauschrank

1F


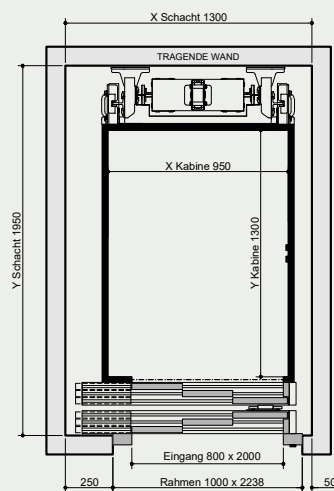


Einbauschrank

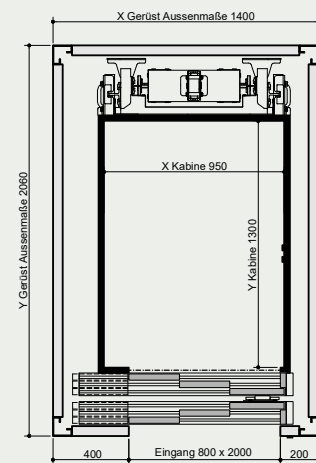

Einbauschrank

20

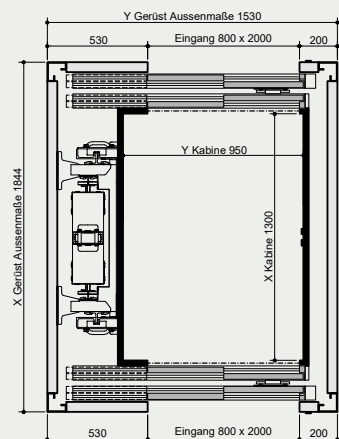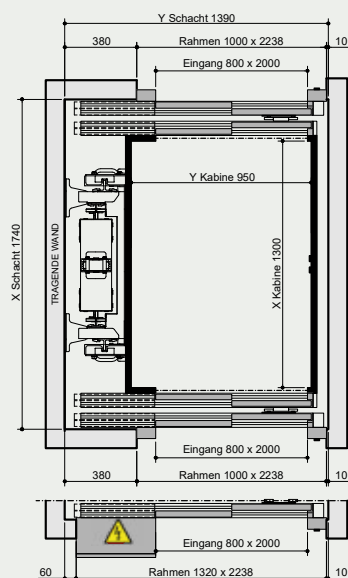

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Rucksack | mit automatischen Türen

4/5





1000 X 1300 tragkraft 450 Kg

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

1L

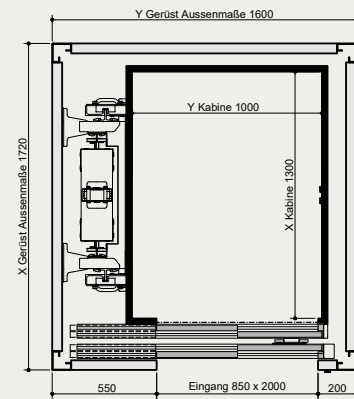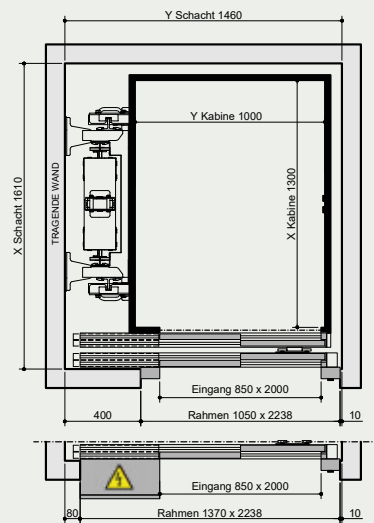

Einbauschrank

20

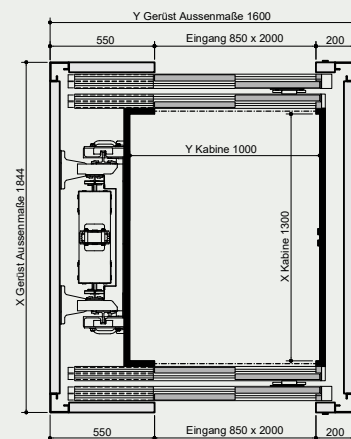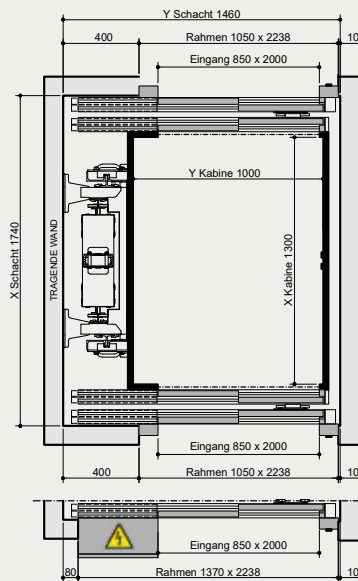

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.

Rucksack | mit automatischen Türen

5/5





1100 X 1400 tragkraft 630 Kg

Öffnungen

Mauerwerk



Stahlgerüst ¹

1L

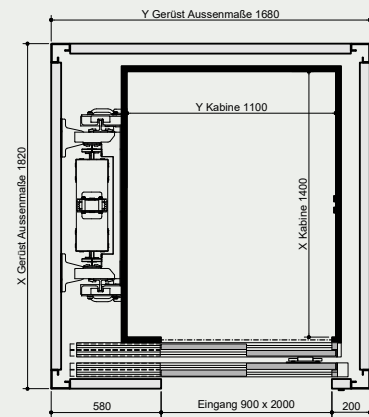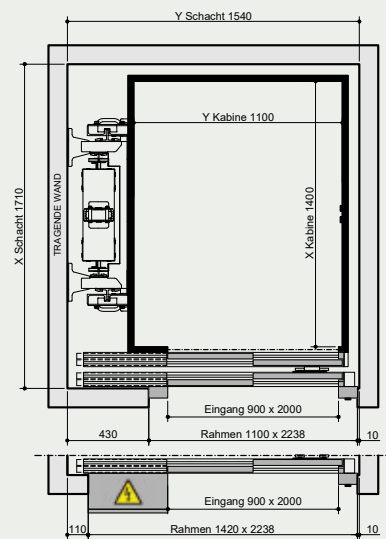

Einbauschrank

20

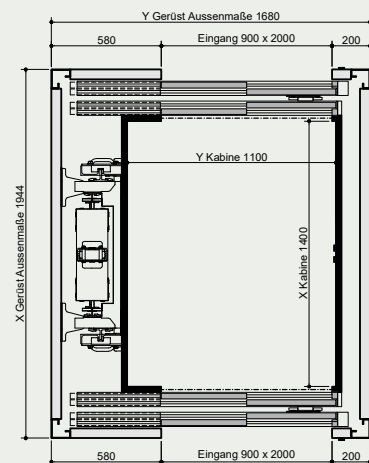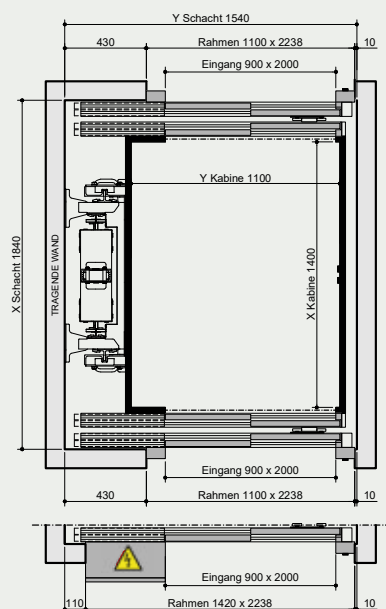

Einbauschrank

¹ Die Einbaumaße können je nach Verankerungsbedingungen und Ausstattungsmerkmalen (z. B. Laufstege, Geländer usw.) variieren. Falls Diagonalstreben vorgesehen sind, ist auf der Seite ihrer Montage mit einem zusätzlichen Platzbedarf von 20–30 mm zu rechnen.