

Nuova piattaforma

ORIZZONTE

Piattaforma Elevatrice Elettrica

ARE

WeAre

Ascensori Elettrici ad Elevata Efficienza Energetica

SOMMARIO

01 WeAre 06

La prima azienda a produrre esclusivamente impianti a batteria 06

02 La nostra tecnologia 08

Tecnologia brevettata ARE SMART-POWER 08

Sistema anti-blackout 10

Massima potenza impegnata 12

Recupero dell’energia 14

SOL-ARE ricarica dai pannelli fotovoltaici 16

Altri vantaggi 18

03 La piattaforma elevatrice versatile 20

La soluzione di design 20

Porte a battente 22

Struttura metallica 26

04 Finiture 28

05 Accessori 34

06 Caratteristiche tecniche 40

01

WeAre

La prima azienda a produrre esclusivamente impianti a batteria

Oltre 15 anni di evoluzione

A.R.E Srl nasce nel 2009 dalla visione futuristica di Franco Antonelli, un pioniere nel settore dell'elevazione. La sua esperienza, iniziata nel lontano 1953, ha rivoluzionato il modo in cui concepiamo gli elevatori grazie a intuizioni che hanno segnato tappe fondamentali nel settore.

Nel 1995, Franco affrontò una sfida: risolvere un problema di accessibilità per una persona disabile, un problema che le normative vigenti non permettevano di superare con un ascensore tradizionale. Fu così che sviluppò una tecnologia innovativa per le piattaforme elevatrici. La sua intuizione permise alle piattaforme elevatrici di superare il tradizionale limite di corsa dei 4 metri, trasformandosi da prodotti considerati poco sicuri e con limitate opportunità di installazione in elevatori altamente affidabili e molto più versatili rispetto ai tradizionali ascensori.

La ricerca di nuove soluzioni continuò anche negli anni seguenti. Nel 2003 Franco introdusse una rivoluzione nel settore: l'utilizzo delle batterie come principale fonte di alimentazione per gli elevatori. Fino ad allora, infatti, le batterie venivano utilizzate solo marginalmente e per i montascale.

La visione imprenditoriale di Franco Antonelli si è concretizzata nel 2009 con la nascita di A.R.E, acronimo di Ascensori a Risparmio Energetico. Oggi, sotto la guida di Filippo Antonelli, figlio di Franco, A.R.E continua a investire nella ricerca tecnologica per sviluppare soluzioni sempre più efficienti e all'avanguardia.

+70
anni di esperienza

+300
rivenditori

+11000
impianti installati



"L'efficienza energetica è da sempre il nostro obiettivo. Investiamo costantemente nello sviluppo di tecnologie per proporre soluzioni innovative e energeticamente performanti."

02

La nostra tecnologia

Tecnologia brevettata ARE SMART-POWER®

La piattaforma a batteria senza cabina

ARE SMART-POWER®

ORIZZONTE è la piattaforma elevatrice elettrica senza cabina, progettata per offrire massima funzionalità e sicurezza grazie alla pedana con bordi sensibili. Versatile e funzionale, rappresenta il perfetto equilibrio tra efficienza, design e accessibilità, ideale per chi cerca una soluzione pratica, moderna e adatta a ogni contesto architettonico.

Grazie alla tecnologia ARE SMART POWER, ORIZZONTE garantisce efficienza energetica e prestazioni elevate.

Sistema Anti-Blackout

Il sistema principale di alimentazione della Piattaforma ORIZZONTE è basato sull'utilizzo di batterie, è possibile, quindi, continuare ad utilizzare l'elevatore anche in caso di interruzione improvvisa di energia elettrica garantendo sempre accessibilità e sicurezza.

Sistema recupero energia

L'energia prodotta durante l'utilizzo dalla piattaforma viene immagazzinata nelle batterie per essere utilizzata nelle successive corse riducendo i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica.

Massima potenza impegnata

La massima potenza impegnata dalla Piattaforma ORIZZONTE è di soli 130W, paragonabile a quella necessaria per l'utilizzo di un comune elettrodomestico.

SOL-ARE Pannelli fotovoltaici

È possibile ottimizzare la carica delle batterie della Piattaforma ORIZZONTE sfruttando l'ENERGIA SOLARE prodotta dal pannello fotovoltaico.

Massima efficienza energetica

La Piattaforma ORIZZONTE ti offre prestazioni superiori a quelle di un elevatore oleodinamico con un consumo di energia elettrica inferiore.

Sistema Anti-Blackout

La Tecnologia A.R.E., a differenza di quella utilizzata da altri produttori, si basa sull'utilizzo delle BATTERIE come sistema principale di alimentazione dei propri elevatori e utilizza la rete elettrica solo per far funzionare il sistema di ricarica di quest'ultime.
Tale tecnologia garantisce che ORIZZONTE possa funzionare normalmente anche in caso di interruzione della fornitura dell'energia elettrica (fino a 60 corse).

È il concetto di essere "SEMPRE FUNZIONANTE" comune a tutti gli elevatori A.R.E.



Massima potenza impegnata


La maggior parte dei contratti di fornitura di energia elettrica per le abitazione prevedono una potenza impegnata pari a 3 kW con una tolleranza del +10%, ossia è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW.

Oltre tale limite il gestore interrompe automaticamente l'erogazione dell'energia facendo "scattare" l'interruttore del contatore che deve poi essere riattivato manualmente.

Frequenti distacchi indicano la necessità di avere una potenza maggiore per soddisfare fabbisogni evidentemente più elevati.
In questi casi sarà necessario richiedere al gestore un aumento di potenza modificando il contratto esistente e questo comporterà maggiori costi di fornitura.


Grazie alla tecnologia sviluppata da A.R.E. la potenza massima impegnata dalla Piattaforma ORIZZONTE è di soli 0,13 kW paragonabili a quello di un comune elettrodomestico.

Non è quindi necessario modificare il contratto di fornitura stipulato, né tanto meno installare un altro contatore con una potenza superiore. Questo si traduce in un vantaggio visto che i costi di gestione della fornitura di energia elettrica non subiranno aumenti.

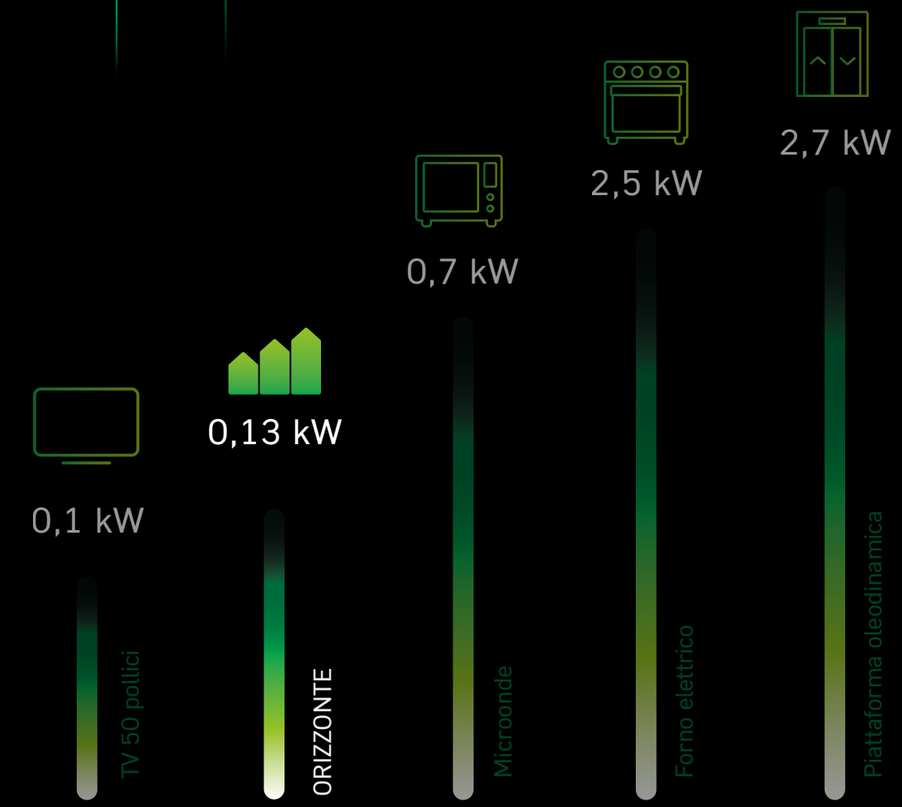

Recupero dell’energia

La Piattaforma ORIZZONTE ha la capacità di generare energia durante le normali fasi di utilizzo: in salita quando la piattaforma è vuota o in discesa quando la piattaforma è piena. L’energia prodotta non viene dispersa, ma immagazzinata nelle batterie per poi essere utilizzata nelle successive corse.
Grazie all’utilizzo di questa tecnologia, mediamente 1 corsa su 5 viene effettuata non prelevando energia dalla rete. L’autoalimentazione garantisce una reale riduzione dei consumi che si traduce in minori costi di gestione.

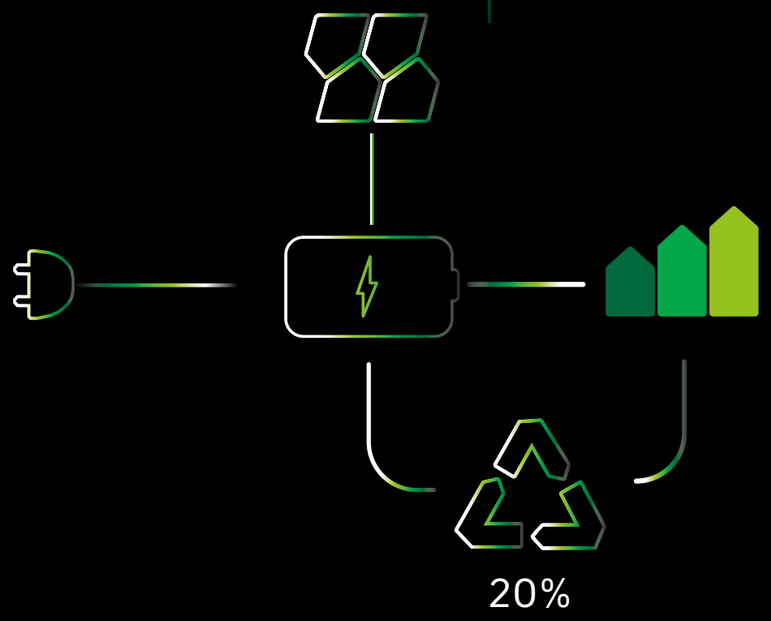



SOL-ARE
Ricarica da pannelli fotovoltaici

SOL-ARE® è la nuova innovazione tecnologica brevettata da ARE.
La sua funzione principale è ottimizzare la carica delle batterie sfruttando l'energia solare prodotta dal pannello fotovoltaico.

RISPARMIO ENERGETICO

Il sistema seleziona in modo automatico la fonte energetica ideale (rete o pannello fotovoltaico) in modo da ridurre al minimo il prelievo di energia elettrica dalla rete fino ad arrivare ad un consumo pari a ZERO.

SOSTENIBILITA AMBIENTALE

L'integrazione del pannello fotovoltaico garantisce il rispetto dell'ambiente promuovendo l'uso di fonti energetiche rinnovabili.

GESTIONE AUTOMATICA DELLA MODALITA DI FUNZIONAMENTO

SOL-ARE® gestisce la ricarica delle batterie in modo intelligente, cambiando automaticamente la modalità di funzionamento impostata se la frequenza di utilizzo della piattaforma lo richiede.

GESTIONE AUTOMATICA DELLA POTENZA ELETTRICA

Il sistema decide autonomamente la quantità di corrente da prelevare dalla rete, rispettando i parametri definiti per la potenza minima e massima.

PROGRAMMAZIONE ORARIA


La possibilità di impostare la modalità di ricarica su base oraria consente di adattare la strategia di ricarica alle abitudini di utilizzo giornaliero della piattaforma in modo da minimizzare i consumi dalla rete.

SOL-ARE® è dotato di 3 modalità di funzionamento che l'utente può impostare su base oraria nel corso della giornata secondo le aspettative di utilizzo della piattaforma ORIZZONTE.

ECO FULL
da utilizzare durante le ore di traffico moderato.

ECO HYBRID
da utilizzare durante le ore di traffico intenso.

ECO NIGHT
da utilizzare durante le ore di traffico scarso o inesistente.

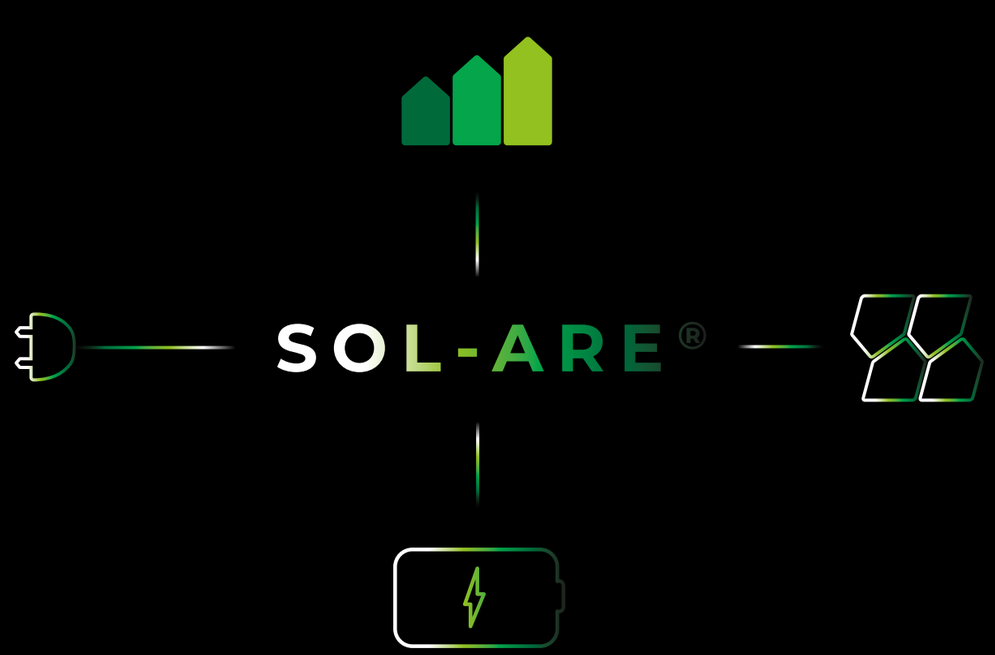

Altri vantaggi

Non solo risparmio energetico

Confort e silenziosità

Partenze e arrivi soft, precisione di fermata e silenziosità sono tratti distintivi delle Piattaforma ORIZZONTE, pensati e realizzati per darti il massimo del comfort.

Sicurezza

La Piattaforma ORIZZONTE è dotata di un limitatore di velocità che evita il movimento incontrollato della cabina ovunque essa si trovi. Questo limitatore può essere equiparato ai dispositivi presenti e obbligatori negli ascensori conformi secondo la norma EN81-20, 5.6.

Assenza di locale macchine

Con la Piattaforma ORIZZONTE non c'è bisogno di nessuno spazio per alloggiare centraline oleodinamiche e quadri di manovra, il gruppo motore è situato nel vano corsa ed il quadro di manovra può essere integrato in una porta di piano.

Le nostre Guide

Le guide della piattaforma ORIZZONTE sono state progettate per garantire praticità, efficienza e cura estetica. Realizzate in lamiera semplificano l'installazione grazie a una configurazione compatta a doppia guida, che sostituisce le quattro guide delle soluzioni tradizionali.
La lunghezza massima di 2400 mm ne facilita la movimentazione e ottimizza il trasporto, rendendole ideali anche in vani ridotti o già esistenti.
L'assenza di lubrificanti mantiene le guide pulite, mentre la possibilità di verniciarle le rende ideali anche per impianti panoramici dal design ricercato.

Tempi di montaggio ridotti

ORIZZONTE è progettato per garantire tempi di installazione ridotti rispetto a quelli richiesti da un ascensore tradizionale.

03

La piattaforma che guarda lontano

La soluzione di design

Ogni Orizzonte è progettato per distinguersi.

ORIZZONTE è la piattaforma elevatrice elettrica che unisce funzionalità, estetica e integrazione architettonica.

Vista panoramica

Priva di cabina, è la scelta ideale per chi non ama gli spazi chiusi e desidera un'esperienza di viaggio luminosa e confortevole.

Design intelligente

La pedana è inserita in un vano di contenimento, realizzabile in muratura o struttura metallica, per un'integrazione armoniosa in ogni contesto.

Ideale per ambienti con limiti di altezza

La configurazione compatta rende la piattaforma ORIZZONTE la soluzione perfetta per mansarde, soffitte e spazi con testata ridotta all'ultimo piano.

Personalizzazione su Misura

Un'ampia selezione di materiali, colori e finiture permette un'integrazione armoniosa in qualsiasi ambiente, trasformando ORIZZONTE in un elemento di arredo.



Porte a Battente

Porte a battente semiautomatiche, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno.
Adatte a qualsiasi ambiente, con combinazioni di finiture, colori, vetri e dimensioni.
Nella fornitura della porta è inclusa la maniglia Alluminio rappresentata nelle immagini.

FINESTRATURE



C1
modello di serie



V1
modello optional



V2
modello optional



V3
modello optional



P1
modello optional



PS1
modello optional



D7
modello optional



D1
modello optional

Verniciatura Antiruggine | Verniciatura RAL | Zincata e Verniciatura RAL



La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.



TAGLIAFUOCO
modello optional

Porta Tagliafuoco EI-120 ad un battente con serratura di sicurezza meccanica. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno e ammortizzatore, montanti carterizzati.



TAGLIO TERMICO
modello optional

Porta a taglio termico ad un battente grado di trasmittanza termica U = 2,12 W/mqK lana di roccia nel battente e nel telaio (scatolato). Guarnizioni di battuta parafreddo lungo il perimetro dell'anta e profilo parafreddo inferiore a pavimento.

✓ Verniciatura Antiruggine | Verniciatura RAL | Zincata e Verniciatura RAL



BLINDATA
modello optional

Porta Blindata ad un battente spessore 70 mm con serratura di sicurezza meccanica.. Serratura aggiuntiva tipo CISA blindata con mezzo cilindro e pomo incassato interno vano e defender esterno. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno e ammortizzatore, montanti carterizzati.

✓ Verniciatura Antiruggine | Verniciatura RAL | Zincata e Verniciatura RAL

La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.



ALLUMINIUM
modello optional

Porta Alluminium Panoramica ad un battente con serratura di sicurezza. Anta in profilo estruso di alluminio e vetro panoramico senza fermavetro, montanti e architrave in estruso di alluminio quando la dimensione è 100 mm, se diversa sono costruiti in lamiera e rivestiti in alluminio, coprisoglia in acciaio inox. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante molla di ritorno e ammortizzatore, montanti carterizzati.



Maniglia tubo in acciaio inox T20



Profili in alluminio anodizzato naturale color argento

✓ Alluminium naturale | Alluminium Verniciatura RAL



CRYSTAL
modello optional

Porta Crystal ad un battente con serratura di sicurezza. Anta in cristallo temperato stratificato, maniglia e cerniere in acciaio inox, coprisoglia in acciaio inox. Semiautomatica, apertura manuale e chiusura automatica mediante chiudiporta regolabile idraulico alloggiato nell'architrave e dotato di fermo a 90°, montanti carterizzati.



modello optional

T20/30 | RC40 | TC30
Profili in alluminio anodizzato naturale color argento

✓ Acciao Inox | Verniciatura RAL

La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

Struttura metallica

ORIZZONTE può essere fornito completo di vano in struttura metallica adatta per essere collocata sia all'interno che all'esterno del fabbricato.

Per soddisfare il più possibile le esigenze del cliente è possibile realizzare passerelle di sbarco (con parapetti in metallo o vetro), passerelle completamente chiuse complete di finestre modello vasistas, pensiline parapioggia (tamponate in lamiera o vetro) e fianco porta verniciati RAL.

Tutte le strutture rispettano la normativa vigente sulle costruzioni. È possibile richiedere il tamponamento in vetro e in pannelli in lamiera verniciati in tinta RAL.

- Verniciatura RAL | Zincata e Verniciatura RAL



04

Finiture

Verniciatura RAL[1]

di serie

I colori riportati potrebbero non essere rappresentati correttamente, per la scelta del colore RAL fare riferimento alla mazzetta RAL ufficiale.

RAL 9003
Bianco Segnale

RAL 9010
Bianco Puro

RAL 9001
Bianco Crema

RAL 1013
Bianco Perla

RAL 1015
Avorio Chiaro

RAL 7035
Grigio Luce

RAL 7037
Grigio Polvere

RAL 7001
Grigio Argento

RAL 9006
Alluminio Brillante

RAL 9007
Alluminio Grigiastro

RAL 7016
Grigio Antracite

RAL 8017
Marrone Cioccolata

✓ Porte battante | Armadio | Struttura | Parete

[1] Colori RAL standard. È possibile scegliere, con una maggiorazione di prezzo, tutti i colori della mazzetta RAL ufficiale ad eccezione dei perlati e metallizzati.
La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

Acciaio Inox

optional

Ti consigliamo di scegliere tra le varianti disponibili seguendo la tabella sotto riportata.

Lucido 7

Semilucido BA

Scotch Brite

Dama

Lino


✓ Porta crystal | Armadio | Parete

VERSIONE	Per interno	Per esterno	Fronte Mare
AISI 430 Scotch Brite	✓	×	×
AISI 304 Semilucido BA	✓	✓	×
AISI 304 Lucido 7	✓	✓	×
AISI 304 Dama	✓	✓	×
AISI 304 Tela di Lino	✓	✓	×
AISI 316 Semilucido BA	✓	✓	✓

La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

Vetri


Per ogni ambiente ti offriamo la possibilità di scegliere la finitura che più lo valorizza.

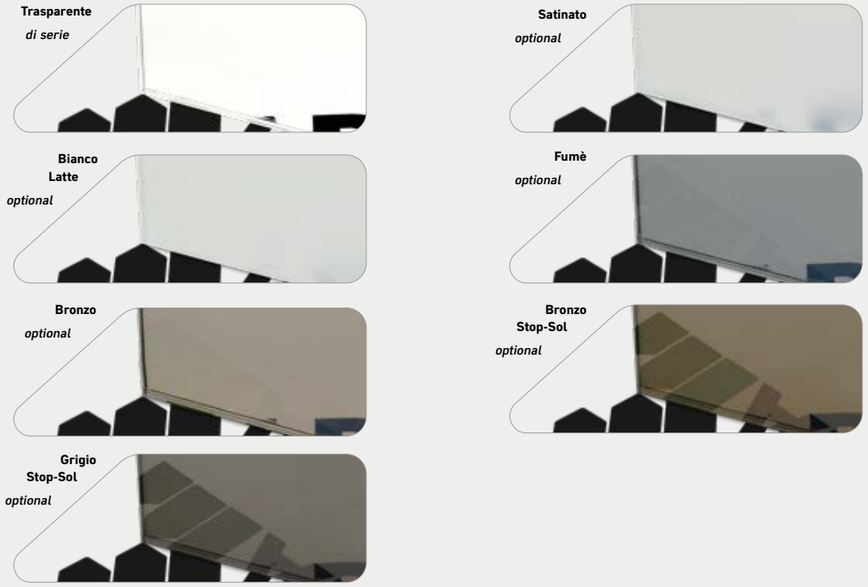

Finestrature porta battente | Tamponamento Struttura | Porta Crystal | Porta Alluminium

PVC

Questi pavimenti presentano una superficie PUR Pearl, un abbinamento tra goffratura e laccatura che assicura la caratteristica finitura liscia ed elegante opaca con un'elevata resistenza a graffi, calpestio ed usura.

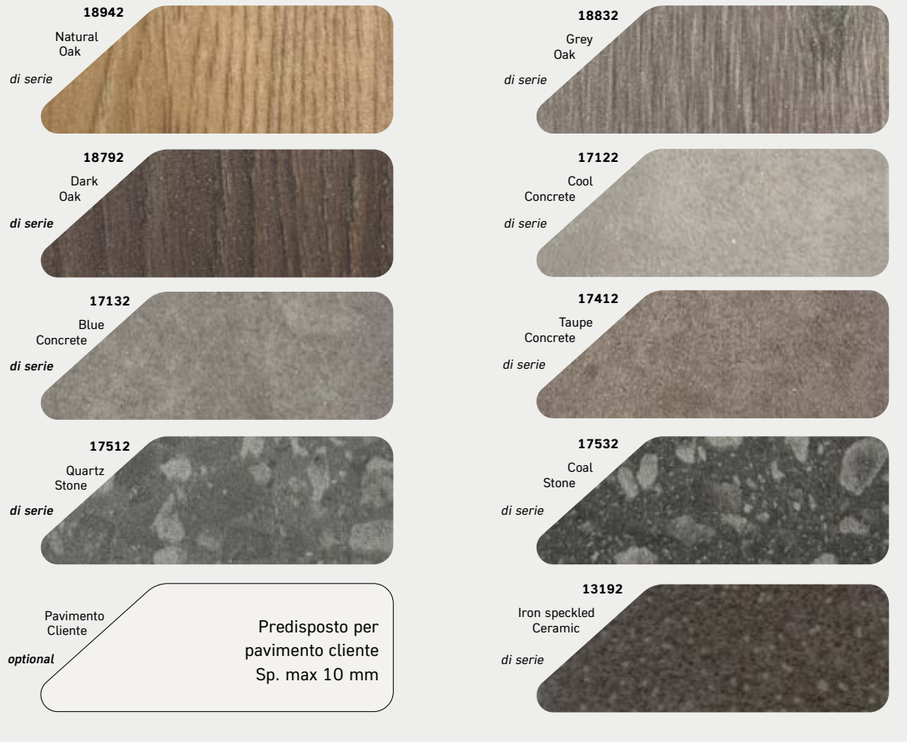

Pavimento pedana


La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

Granit Touch

optional

Pavimento agglomerato ottenuto utilizzando graniglie di granito, quarzo, vetro e tessere di mosaico vetroso. La maggior parte delle materie prime utilizzate sono ricavate dal riciclo di prodotti Post-Consumo. La perfetta combinazione di questi materiali crea il giusto equilibrio tra tecnologia e rispetto per l'ambiente.

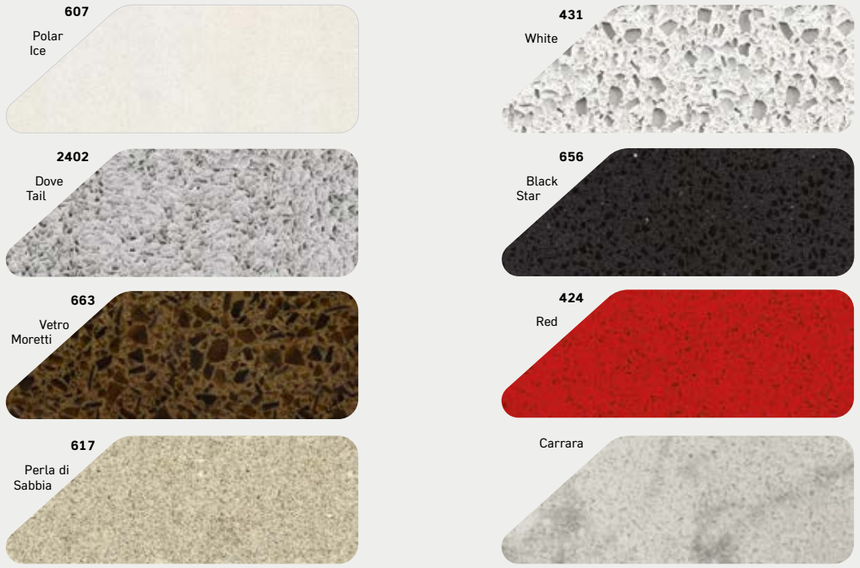

✓ Pavimento pedana

Riepilogo finiture

	Porta a battente	Armadio	Struttura	Parete
Verniciatura Antiruggine	O	O	×	×
Zincata e Verniciatura RAL	O	O	O	×
Verniciatura RAL	DS	DS	DS	DS
Acciaio Inox	O	O	O	O
Alluminium Naturale	O	×	×	×
Alluminiun Verniciatura RAL	O	×	×	×

O = optional | DS = di serie | x = non previsto



05

Accessori



Pulsanti



STANDARD
di serie


Pulsante in acciaio inox AISI 304
con braille.



ANTIVANDALO IP54
optional

Pulsante antivandalo con braille con grado di protezione IP54.

Display



Display di cabina

SMART
di serie

Display per visualizzare andamento energetico



Display di piano

TFT [1]
optional

Display TFT
ad alta risoluzione
Disponibile 4.3”



Display di cabina

SMART PLUS
optional

Display TFT
ad alta risoluzione
disponibile 7”



Display di piano

ICARO
optional

Display LCD
Schermo in
policarbonato
trasparente
antigraffio e
antiurto.

La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

[1] Installabile solo su modello pulsantiera Aida o Venice.
La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

Pulsantiere di piano

optional



AIDA 65

Larghezza 65 mm.
Disponibile anche con display icaro a filo.
Fissaggio a parete, senza opere murarie

- Acciao inox scotch brite
- Acciao inox lucido



AIDA 85

Larghezza 85 mm.
Disponibile anche con display TFT verticale 4.3”
Fissaggio a parete, senza opere murarie

- Acciao inox scotch brite
- Acciao inox lucido




SOFT 75

Larghezza 75 mm.
Disponibile anche con display icaro a filo
Possibilità di scatola a murare

- Acciao inox scotch brite
- Acciao inox blu lucido



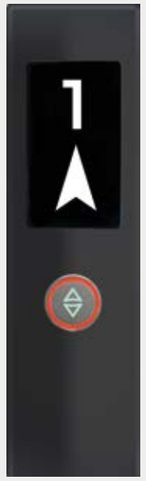

VENICE 100

Larghezza 100 mm.
Disponibile anche con display TFT verticale 4.3’’
Installabile solo con scatola a murare

- Vetro nero
- Vetro bianco

La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

Pulsantiere di cabina

optional



AIDA

H 1900 mm con display TFT 7’’

- Acciao inox scotch brite
- Acciao inox lucido

La rappresentazione dei prodotti e dei colori ha un valore puramente indicativo.

Maniglie

optional



R40

Acciaio inox
scotch brite
AISI 304

40 x 15 x L 1260



Q20

Acciaio inox
scotch brite
AISI 304

20 x 20 x L 320



RC40

Acciaio inox
scotch brite
AISI 304

40 x 10 x L 500

T20 - T30

Acciaio inox
scotch brite
AISI 304

ø20 x L 300
ø30 x L 500





TC30

Acciaio inox
scotch brite
AISI 304

ø30 x L 500
ø30 x L 1000

Sistemi di abilitazione

optional

TASTIERINO ANTI VANDALO



Retrolluminato in metallo,
IP 66, fino a 2 contatti

✓ Di cabina



Retroilluminato, IP 68,
solo un contatto
120 x 58 x 22 mm

✓ Di piano



I-BUTTON

Chiave elettronica
antivandalo.
Ip51



CHIAVE DI ABILITAZIONE

Contatto a chiave.
IP 51
disponibile:
- 2 Posizioni , 1 estrazione
- 2 posizioni, 2 estrazioni


APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA PORTE A BATTENTE





06

Caratteristiche tecniche

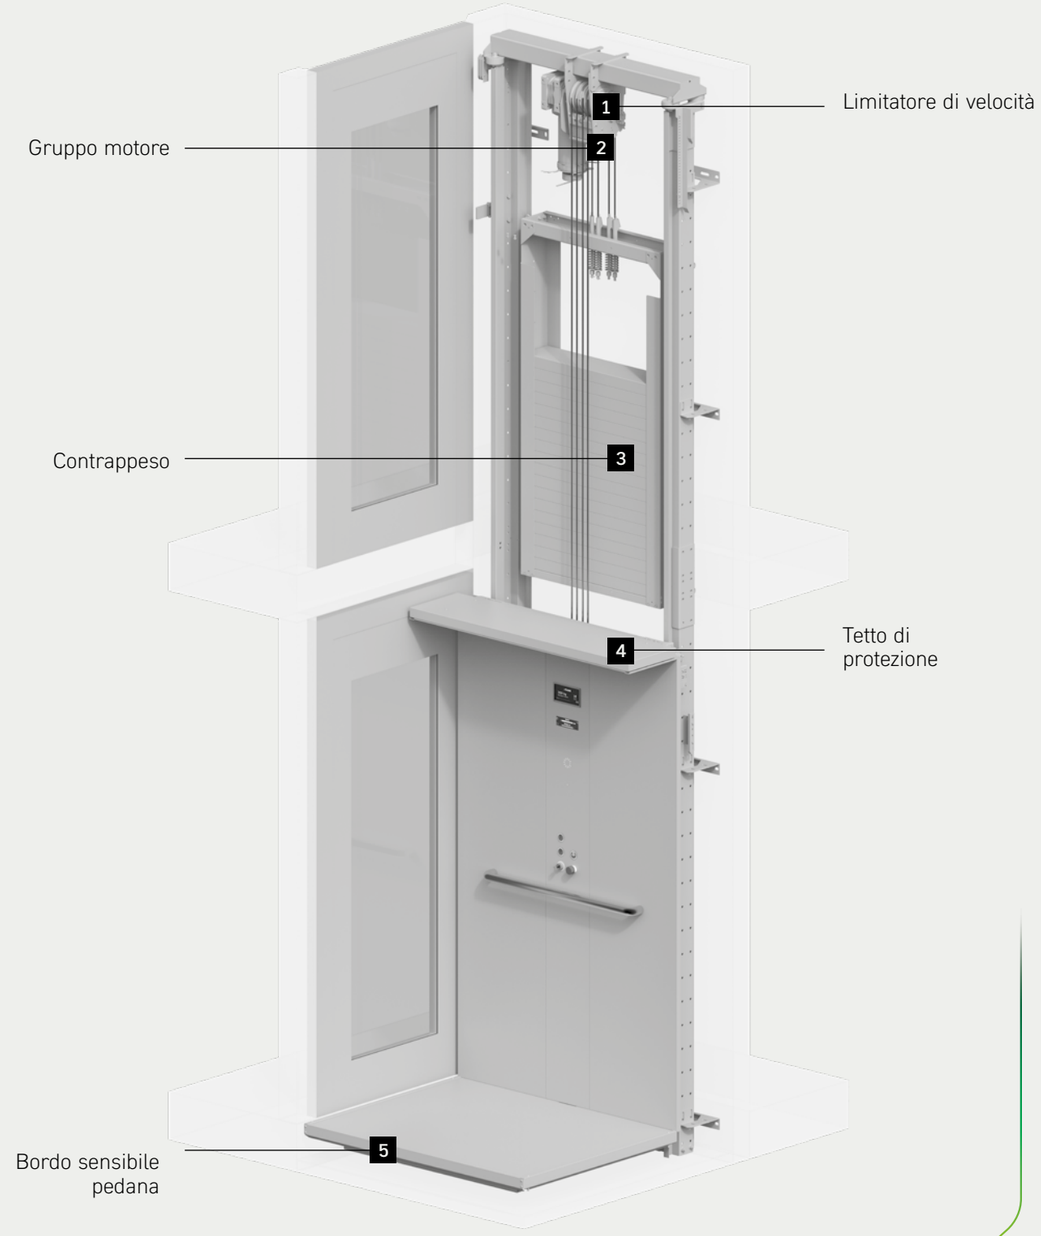

Specifiche tecniche

Portata	300 kg	400 kg
Normativa di Riferimento	Direttiva Macchine 2006/42/CE - EN81-41:2011 (dove applicabile)	
Capienza max (Persone)	4	5
Velocità max (m/s)	0,15	0,15
Numero max di fermate	8	8
Inserzioni Orarie	45	45
Corsa max (mm)	24000	24000
Testata min (mm)	2100 [1]	2100 [1]
Testata standard (mm)	2600	2600
Fossa (mm)	150	150
Superficie max di cabina (m^2)	1,2	1,6
Alimentazione motore	batteria	batteria
Impegno di potenza (kW)	0,13	0,23
Assorbimento max dalla rete (A)	0,7	2
Alimentazione da rete (V)	230	230
Corse max in caso di blackout [2]	60	45
Sistema Recupero Energia	di serie	di serie
Sistema Anti Blackout	di serie	di serie
SOL-ARE	optional	optional

[2] il numero di corse può variare in funzione della carica delle batterie

[1] in caso di luce porta H2000 al piano piu alto, vedi tabella sotto

Tipologia di vano	Testata minima
Muratura	2100
Struttura per esterno	2300
Struttura per interno	2250

Configurazione impianto	Interpiano minimo
Con porte sui lati opposti e/o adiacenti [3] (mm)	300
Con porte sullo stesso lato (mm)	H telaio porta + 100


[3] Non fattibile in caso di piani ravvicinati ad entrambi gli estremi

Standard


Portata/Capienza			Pedana				Vano esistente		Vano struttura	
Portata (kg)	Persone	Accessibilità	X (mm)	Y (mm)	Luce porta (mm)	Accessi	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
300	4		1200	850	750	1L	1240	1190	-	-
300	4		1200	900	750	1L	1240	1240[3]	1344	1344[1]
300	4		950	1200	750	1F[4]	990	1540	1094	1644
300	4		1200	850	750	2O	1240	1190	-	-
300	4		1200	900	750	2O	1240	1240[3]	1344	1344[1]
350	4		1300	950	800	1L	1340	1290[3]	1444	1394[1]
350	4		1000	1300	800	1F[4]	1040	1640	1144	1744
350	4		1300	950	800	2O	1340	1290[3]	1444	1394[1]
400	5		1200	1200	800	2A	1240	1540	1344	1644[2]
400	5		1200	1200	800	3A	1240	1540	1344	1644[2]
400	5		1400	1100	900	1L	1440	1440	1544	1544[2]
400	5		1100	1400	900	1F[4]	1140	1740	1244	1844
400	5		1400	1100	900	2O	1440	1440	1544	1544[2]

[1] Armadio fianco porta su richiesta/fattibilità | [2] Aggiungere 40mm a Y vano per armadio fianco porta | [3] Aggiungere 10mm a Y vano per armadio fianco porta
[4] Armardio fianco porta non disponibile


1L



20




1F




I piu piccoli

Portata/Capienza			Pedana				Vano esistente		Vano struttura			
Portata (kg)	Persone	Accessibilità	X (mm)	Y (mm)	Luce porta (mm)	Accessi	X (mm)	Y (mm)	X (mm) solo per interno	Y (mm) solo per interno	X (mm) per esterno e interno	Y (mm) per esterno e interno
150	1		680	580	500	1L	720	920	780	1030	824	1054
150	1		680	580	500	1F	720	920	780	1030	824	1054
150	1		680	580	500	2O	720	920	780	1030	824	1054
150	1		680	700	500	2A	-	-	780	1150	824	1174
150	1		680	580	500	2A	720	920	-	-	-	-
150	1		680	700	500	3A	-	-	780	1150	824	1174
150	1		680	580	500	3A	720	920	-	-	-	-

2A

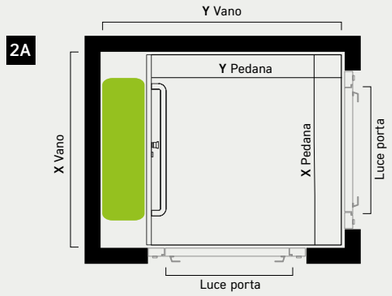


3

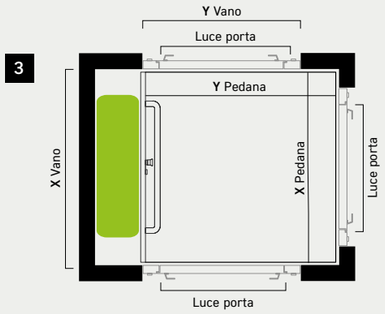

E' possibile scaricare le piantine complete al sito **www.areascensori.it** sezione **Download**


Armardio tecnico

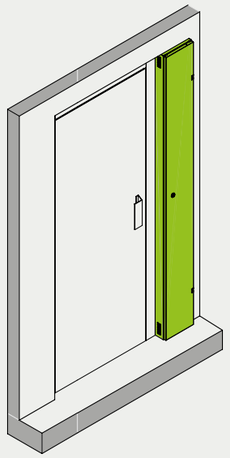

FIANCO PORTA A BATTENTE[1]
L280 x P200 x H2100


Finiture:
✓ come porta di piano

[1] Non disponibile con porte alluminium, crystal, tagliafuoro e con altezza porta fuori standard.

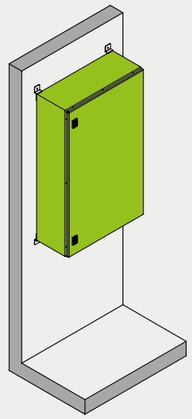

A MURO H1000
L600 x P260 x H1000

Finiture:
✓ verniciatura RAL 7035

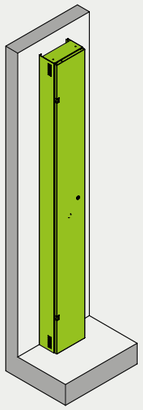

A MURO H2100
L280 x P200 x H2100

Finiture:
✓ come porta di piano
✓ con vano in struttura verniciato RAL come la struttura

ARE si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto in qualsiasi parte e senza preavviso. La raffigurazione e la descrizione dei prodotti nel catalogo hanno un valore indicativo. Un'eventuale discordanza del prodotto finito rispetto alla rappresentazione non costituisce motivo di reclamo, essendo l'ordine effettuato l'unico parametro di riferimento.
© ARE ASCENSORI - Tutti i diritti riservati.

WeAre

Via E. Fermi, 29
51010 Massa e Cozzile (PT) Italia
P.Iva: 01703750479
Tel: +39 0572 767991
commerciale@areascensori.it

CAT 0-IT0926